



- ✓ Natuurlijke ventilatie voor gebouwen en schoorstenen.
- ✓ De Aéros is een statische trekregelaar en is speciaal ontwikkeld om regen zoveel mogelijk af leiden, alsook de stijg-, val- en zijwinden neutraliseren.
- ✓ De Aéros trekregelaar maakt gebruik van de wind. Door zijn schroefvorm binnenin, wordt de energie van de wind omgezet in een onderdruk in het rookkanaal, zo kunnen de verbrandingsgassen sneller worden afgevoerd.
- ✓ Bespaard brandstof door regelmatige trek.



DE TREKREGELAAR VOOR UW SCHOORSTEEN




handelaar



DE TREKREGELAAR VOOR UW SCHOORSTEEN



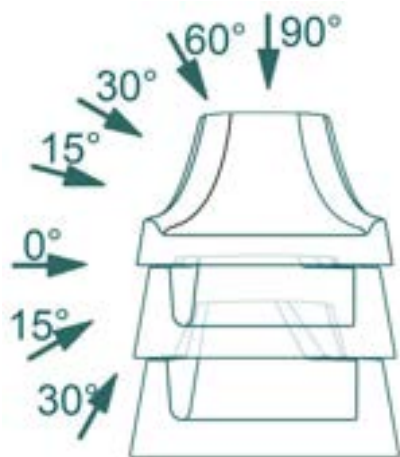


Ondersteunt de afvoer van rook en ventileert, ongeacht de windinvalshoek


onderdruk mm H2O met een windsnelheid van 30 km/u		wind-richting
		
0,12	0,12	90°
0,80	0,98	60°
1,22	1,36	30°
0,98	1,02	15°
0,90	1,36	0°
0,70	0,70	15°
0,68	0,60	30°
0,70	0,58	60°



De Aéros trekregelaar bestaat uit 3 of 4 aparte delen.

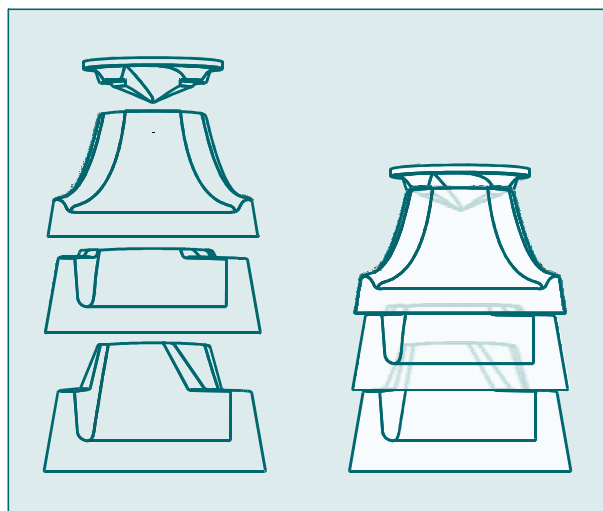

Elke schoorsteenpijp heeft zijn eigen trekregelaar nodig en de afmeting hangt af van de diameter van deze schoorsteenpijp.

	afmetingen onder-aanzicht cm	afmetingen boven-aanzicht cm	hoogte cm	gewicht kg
Type 150			46	38
voor een schoorsteenpijp tot 150mm				
Type 200			49	50
voor een schoorsteenpijp tot 200mm				
Type 250			46	62
voor een schoorsteenpijp tot 250mm				
Type 300			50	88
voor een schoorsteenpijp tot 300mm				

www.aeros.be